


УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора ОАО «НК «Янгпур»


Белозор Е.П.

23.08.2021

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Ремонт участка автодороги к Северному куполу КГП «Газпром добыча Ноябрьск»

Известинского лицензионного участка»

1. Наименование объекта.	«Ремонт участка автодороги к Северному куполу КГП «Газпром добыча Ноябрьск» Известинского лицензионного участка»
2. Местоположение строящегося объекта.	ЯНАО, Пуровский район, Известинский лицензионный участок, Метельное месторождение, в 25 км. Северо-Западнее города Губкинский.
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Бизнес-план ОАО «НК «Янгпур» на 2021 года.
4. Вид работ, услуг.	1. Демонтаж существующих плит. 2. Погрузка песка сухоройного с карьера песка в самосвалы. 3. Перевозка песка с карьера для устройства песчаной подушки. 4. Планирование подстилающего песчаного слоя с привлечение автогрейдера. 5. Уплотнение песчаной подушки катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 2-а раза. 6. Укладка геотекстиля. 7. Укладка дорожных плит. 8. Сварка узлов дорожных плит между собой. 9. Заполнение межплитного пространства (ЦПС+битум). 10. Планировка откосов существующего дорожного полотна.
5. Перечень объектов в рамках строительства	«Ремонт участка автодороги к Северному куполу КГП «Газпром добыча Ноябрьск» Известинского лицензионного участка»
6. Сроки строительства (работ, услуг)	Начало строительства – август 2021года. Окончание работ – сентябрь 2021 года.
7. Поставка Заказчика	1. Песок сухоройный – карьер песка Метельного месторождения (погрузка, перевозка силами и за счет подрядчика).
7.1 Поставка Подрядчика	В соответствии с дефектной ведомостью.

8. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией	В соответствии с дефектной ведомостью и сметой.
9. Общие требования	1. Выполнить работы согласно технического задания ОАО "НК "Янгпур". 2. Работы по ремонту дорожного покрытия, производятся небольшими участками на действующей автодороге протяженностью 22 км, в стесненных условиях, предусмотреть установку светофора для движения транспорта по одной полосе; 2.- определить участок карьера по выемке песка со службой главного маркшейдера ОАО «Янгпур», для контроля объемов вывезенного песка.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	Работы должны быть выполнены в соответствии с СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»; СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги"; ВСН 51-1-80 "Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности". При работе в охранных зонах – подрядчик обязан выполнять работы согласно всех норм и требований, с получением наряд-допусков. При производстве работ учесть, что ремонтируемая дорога – действующая.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующих предприятий ОАО "НК "Янгпур" и ООО "Газпром добыча Ноябрьск". Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
12. Требования к архитектурно-	Установка информационного знака: 1. Ведутся дорожные работы.

строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	Согласно проектно-сметной документации
14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СП 48.13330.2011 "Организация строительства"; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменениями №1); СП 243.1326000.2015; СНиП 2.05.02-85; ВСН 51-1-80; ВСН 012-88 часть II; ПЭУ издание 7.

17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Работы выполнять в соответствии с «Требованиями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ОАО «НК «ЯНГПУР»
18. Требования к расчету лота	Выполнить согласно Приложению.
19. Особые условия	1. Предоставлять в ОКС ежесуточную сводку о ходе строительства по тел. 8(34936) 5-23-64 (доб. 219) , e-mail: OKS@yangpur.ru Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; проблемные вопросы. За каждое не предоставление отчета о ходе выполнения работ, Заказчик имеет право составить акт отсутствия отчета и удержать штрафные санкции в размере 5 тыс. рублей за каждое не предоставление отчетной документации. 2. Выполнение работ должно осуществляться в 2 независимых звена работающих независимо друг от друга, в случае отставания от плана работ, по распоряжению Заказчика, подрядчик обязан привлечь дополнительное звено для работ. -В случае невыполнения требований в трехдневный срок по усилению звеньями - Заказчик имеет право привлечь стороннюю компанию, при этом удержать с подрядчика штрафные санкции в размере 10% от выполненных работ по объекту. 3. При срыве срока выполнения работ более чем на 15 дней Заказчик имеет право удержать с подрядчика штрафные санкции в размере 10% от стоимости договора в счет выполненных работ.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск ОАО "НК "Янгпур" и сторонних организаций в зоне выполнения работ вблизи существующих коммуникаций.
21. Требования к поставке документации.	- Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II,

	представителям эксплуатирующей службы. - Предоставить, по окончании строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде. - Исполнительная геодезическая документация должна предоставляться на объем песка завезенный на дорожное полотно и объем песка вывезенный с карьера песка в электронном виде (AutoCAD, MapInfo) и на бумажном носителе, согласованном с маркшейдерской службой заказчика. В СК Заказчика (запросить в службе главного маркшейдера).
22. Приложения:	1. Дефектная ведомость. 2. Сметный расчет на выполнение работ по объекту: «Ремонт участка автодороги к Северному куполу КГП «Газпром добыча Ноябрьск» Известинского лицензионного участка.


Составил: Ведущий инженер ОКС



Андреев В.В.

Согласовано:

Начальник ОКС ОАО «НК «Янгпур»

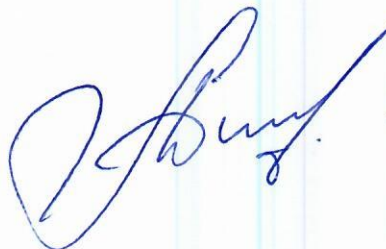

Дьяченко А.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ОАО «НК «Янгпур»

/Е.П. Белозор /

« 23 » 08 2021 г.

Дефектная ведомость на ремонт автодороги

Наименование объекта: ремонт автодороги КГП «Газпром добыча Ноябрьск» Известинского лицензионного участка.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Материал	Материал
Раздел 1. Демонтаж					
1.	Разборка участков дорожного полотна из железобетонных плит ПДН-14	шт/м3	228/383,04		
Раздел 2. Строительно-монтажные работы					
2.	Завоз песка из карьера (до 15 км)		по результатам маршейдерской съемки**	Заказчик	доставка с карьера силами Подрядчика
3.	Планировка площадей бульдозером	м2/м3	1368/164,2		Подрядчик
4.	Планировка площадей вручную	м2/м3	2736/82,1		Подрядчик
5.	Устройство подстилающего слоя из геотекстильного	м2	3705		Подрядчик
6.	Устройство участков дорожного полотна из железобетонных плит ПДН-14 (ранее демонтированных с учетом 2х новых – п.10 ДВ.)	шт/м3	228/383,04		Подрядчик
7.	Сварка закладных деталей железобетонных плит ПДН-14 в стыках	м	128		Подрядчик
8.	Засыпка межплитных стыков цементно-песчаной смесью	м3	8,61		Подрядчик
9.	Заливка битумом межплитных стыков	кг	342		Подрядчик
10.	Замена железобетонных плит ПДН-14 (новые)	шт.	2		Подрядчик


Примечание:

*- работы по ремонту дорожного покрытия, производятся небольшими участками на действующей автодороге протяженностью 22 км, в стесненных условиях, предусмотреть установку светофора для движения транспорта по одной полосе;

** - определить участок карьера по выемке песка со службой главного маршейдера ОАО «Янгпур», для контроля объемов вывезенного песка.

*** - объем вывозного песка считается и закрывается по предоставленной и подписанной у маршейдерской службой Заказчика исполнительной съемке.

Составил

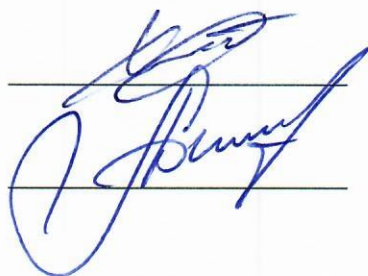

Харитонов И.С.

Согласовал



Дьяченко А.В.