

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора ОАО «НК «Янгпур»

 Белозор Е.П.

23.08.2021

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

**«Площадка для хранения материалов на производственной базе ОАО «НК
«Янгпур»»**

1. Наименование объекта.	Площадка для хранения материалов на производственной базе ОАО «НК «Янгпур»
2. Местоположение строящегося объекта.	ЯНАО, Пуровский район, город Губкинский.
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Бизнес-план ОАО «НК «Янгпур» на 2021 года.
4. Вид работ, услуг.	1. Демонтаж конструкций 2. Погрузка песка сухоройного с карьера песка в самосвалы. 3. Перевозка песка с карьера для устройства песчаной подушки. 4. Планирование подстилающего песчаного слоя. 5. Уплотнение песчаной подушки катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 2-а раза. 6. Укладка геотекстиля. 7. Устройство покрытия из ПДН, монолитных участков. 8. Сварка узлов дорожных плит между собой. 9. Заполнение межплитного пространства (ЦПС+битум). 10. Устройство ограждения из бордюров. 11. Устройство водоотведения
5. Перечень объектов в рамках строительства	«Площадка для хранения материалов на производственной базе ОАО «НК «Янгпур»
6. Сроки строительства (работ, услуг)	Начало строительства – август 2021года. Окончание работ – сентябрь 2021 года.
7. Поставка Заказчика	1. Песок сухоройный – карьер песка Метельного месторождения (погрузка, перевозка силами и за счет подрядчика).
7.1 Поставка Подрядчика	В соответствии с дефектной ведомостью.
8. Основные проектные мощности в	В соответствии с ведомостью работ и сметой.

соответствии с проектно-сметной документацией	
9. Общие требования	1. Выполнить работы согласно технического задания ОАО "НК "Янгпур". При производстве работ учесть, что работы выполняются на действующем опасном производственном объекте.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	При работе в охранных зонах – подрядчик обязан выполнять работы согласно всех норм и требований, с получением наряд-допусков.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующих предприятий ОАО "НК "Янгпур" и ООО "Газпром добыча Ноябрьск". Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	В соответствии с Техническим заданием.
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	В соответствии с Техническим заданием.
14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ

	ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СП 48.13330.2011 "Организация строительства"; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменениями №1); СП 243.1326000.2015; СНиП 2.05.02-85; ВСН 51-1-80; ВСН 012-88 часть II; ПЭУ издание 7.
17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Работы выполнять в соответствии с «Требованиями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ОАО «НК «ЯНГПУР»
18. Требования к расчету лота	Выполнить согласно Технического задания.

19. Особые условия	1. Предоставлять в ОКС ежесуточную сводку о ходе строительства по тел. 8(34936) 5-23-64 (доб. 219) , e-mail: OKS@yangpur.ru Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; проблемные вопросы. 2. Выполнение работ должно осуществляться в 2 независимых звена работающих независимо друг от друга, в случае отставания от плана работ, по распоряжению Заказчика, подрядчик обязан привлечь дополнительное звено для работ. -В случае невыполнения требований в трехдневный срок по усилению звеньями - Заказчик имеет право привлечь стороннюю компанию. 3. При срыве срока выполнения работ более чем на 15 дней Заказчик имеет право удержать с подрядчика штрафные санкции в размере 10% от стоимости договора в счет выполненных работ.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск ОАО "НК "Янгпур" и сторонних организаций в зоне выполнения работ вблизи существующих коммуникаций.
21. Требования к поставке документации.	- Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы. - Предоставить, по окончании строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде. - Исполнительная геодезическая документация должна предоставляться на объем песка завезенный на площадку и объем песка вывезенный с карьера песка в электронном виде (AutoCAD, MapInfo) и на бумажном носителе, согласованном с маркшейдерской службой заказчика. В СК Заказчика (запросить в службе главного маркшейдера).

22. Приложения:	1. Дефектная ведомость. 2. Сметный расчет на выполнение работ по объекту: «Площадка для хранения материалов на производственной базе ОАО «НК «Янгпур»». 3. Схема площадки
------------------------	---

Составил: Ведущий инженер ОКС



Андреев В.В.

Согласовано:

Начальник ОКС ОАО «НК «Янгпур»



Дьяченко А.В.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ОАО «НК «Янгпур»

Е.П. Белозор

« 23 » 08 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

«Устройство площадки хранения материалов на производственной базе
ОАО «НК «Янгпур»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание/ поставка
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка защитных ограждений из труб Д76 мм	м	5	
2	Разборка бортовых камней	м	6	
Раздел 2. Строительно-монтажные работы				
3	Планировка площадей ручным способом	м2	108	
4	Срезка свай ж.б.	шт	4	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 100 мм	м3	10,8	Песок – материал Заказчика, погрузка и транспортировка – за счет Подрядчика
6	Устройство основания из пескоцементной смеси 50 мм	м2	108	Цемент – поставка Подрядчика
7	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	108	Материал Подрядчика
8	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железнодорожных плит	шт	9	Материал Заказчика
	Устройство щебеночного основания под бортовые камни из щебня h=20см	м3	0.84	Материал Подрядчика
9	Установка бортовых камней на раствор	м	14	5шт. ранее демонтированных, 9 шт – материал Подрядчика
11	Разработка грунта вручную	м3	1,5	Лоток + дренажный колодец
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня h=20см	м3	1,44	Лоток + основание под колодец
13	Изготовление дренажного колодца: труба 1020 x 10мм h=1,5м лист h=10мм, S=0,82м2	т	0,5	Труба -Материал Заказчика Лист – материал Подрядчика
14	Монтаж дренажного колодца	т	0,5	
18	Изготовления лотка (труба 377x6 мм) длина лотка 21м	т	0,573	Материал Подрядчика
19	Монтаж лотков, 21 м	т	0,573	

Примечание: Материалы и техника для выполнения работ Подрядной организации, за исключением материалов Заказчика указанных в колонке 5 (Примечание/поставка).

Составил: ведущий инженер ОКС



В.В. Андреев

Согласовано: Начальник ОКС

А.В. Дьяченко

Утверждаю:
Главный инженер ОАО "НК "Янгпур"
Е.П. Белозор
"23" 08 2021 г.


Площадка для хранения материалов на производственной базе
ОАО НК "Янгпур"

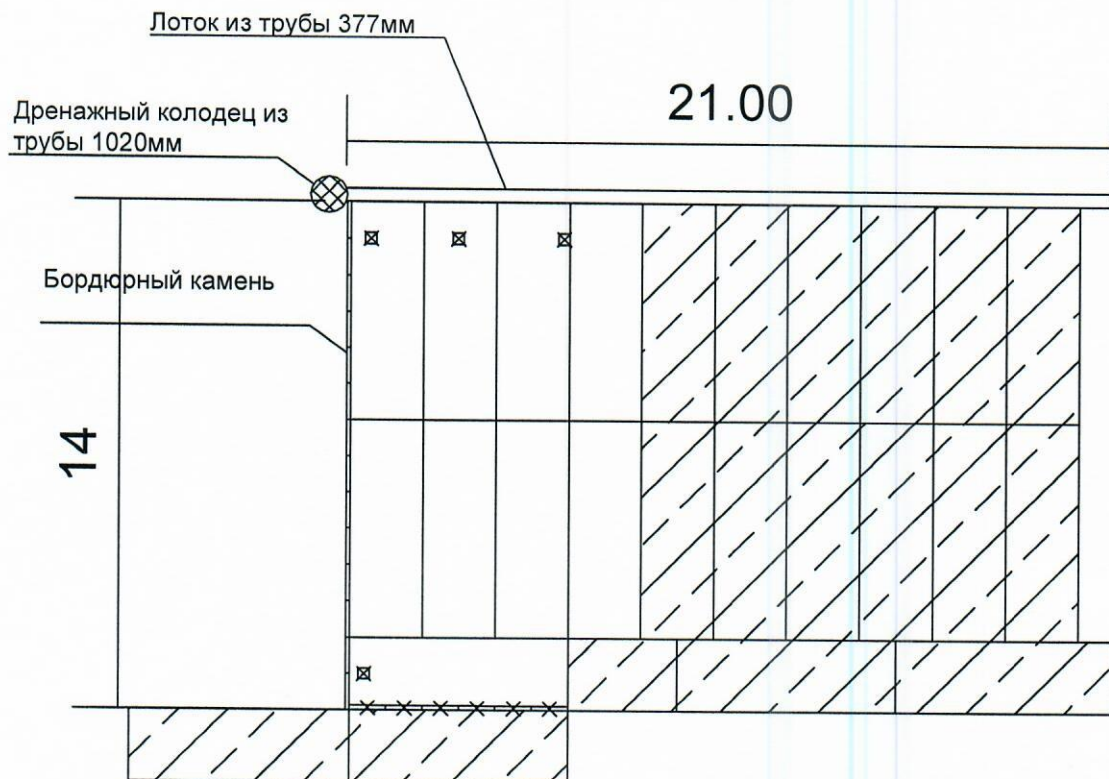

существующие плиты



Демонтируемые сваи



Новые плиты

Составил: ведущий инженер ОКС

Андреев В.В.

Проверил: начальник ОКС

Дьяченко А.В.