

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора ОАО «НК «Янгпур»

Белозор Е.П.

23.08.2021

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Трубная база Известинского месторождения»

1. Наименование объекта.	Трубная база Известинского месторождения
2. Местоположение строящегося объекта.	ЯНАО, Пуровский район, Известинский лицензионный участок, Известинское месторождение, в 25 км. Северо-Западнее города Губкинский.
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Бизнес-план ОАО «НК «Янгпур» на 2021 года.
4. Вид работ, услуг.	1. Погрузка песка сухоройного с карьера песка в самосвалы. 2. Перевозка песка с карьера для устройства песчаной подушки. 3. Планирование подстилающего песчаного слоя с привлечение автогрейдера. 4. Уплотнение песчаной подушки катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 2-а раза. 5. Укладка геотекстиля. 6. Укладка дорожных плит. 7. Сварка узлов дорожных плит между собой. 8. Заполнение межплитного пространства (ЦПС+битум). 9. Устройство обвалования площадки.
5. Перечень объектов в рамках строительства	«Трубная база Известинского месторождения»
6. Сроки строительства (работ, услуг)	Начало строительства – сентябрь 2021года. Окончание работ – сентябрь 2021года.
7. Поставка Заказчика	1. Песок сухоройный – карьер песка Метельного месторождения (погрузка, перевозка силами и за счет подрядчика).
7.1 Поставка Подрядчика	В соответствии с дефектной ведомостью.
8. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией	1. В соответствии с дефектной ведомостью и сметой.

9. Общие требования	1. Выполнить работы согласно технического задания ОАО "НК "Янгпур". При производстве работ учесть, что работы выполняются на действующем опасном производственном объекте.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	Работы должны быть выполнены в соответствии с СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»; СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги"; ВСН 51-1-80 "Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности". При работе в охранных зонах – подрядчик обязан выполнять работы согласно всех норм и требований, с получением наряд-допусков.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующих предприятий ОАО "НК "Янгпур" и ООО "Газпром добыча Ноябрьск". Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	В соответствии с Техническим заданием.
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	В соответствии с Техническим заданием.

14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «НК «ЯНГПУР».
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СП 48.13330.2011 "Организация строительства"; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменениями №1); СП 243.1326000.2015; СНиП 2.05.02-85; ВСН 51-1-80; ВСН 012-88 часть II; ПЭУ издание 7.

17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Работы выполнять в соответствии с «Требованиями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ОАО «НК «ЯНГПУР»
18. Требования к расчету лота	Выполнить согласно Технического задания.
19. Особые условия	1. Предоставлять в ОКС ежесуточную сводку о ходе строительства по тел. 8(34936) 5-23-64 (доб. 219) , e-mail: OKS@yangpur.ru Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; проблемные вопросы. 2. Выполнение работ должно осуществляться в 2 независимых звена работающих независимо друг от друга, в случае отставания от плана работ, по распоряжению Заказчика, подрядчик обязан привлечь дополнительное звено для работ. -В случае невыполнения требований в трехдневный срок по усилению звеньями - Заказчик имеет право привлечь стороннюю компанию. 3. При срыве срока выполнения работ более чем на 15 дней Заказчик имеет право удержать с подрядчика штрафные санкции в размере 10% от стоимости договора в счет выполненных работ.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск ОАО "НК "Янгпур" и сторонних организаций в зоне выполнения работ вблизи существующих коммуникаций.
21. Требования к поставке документации.	- Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы. - Предоставить, по окончании строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию

	эксплуатирующей службы в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде. - Исполнительная геодезическая документация должна предоставляться на объем песка завезенный на площадку и объем песка вывезенный с карьера песка в электронном виде (AutoCAD, MapInfo) и на бумажном носителе, согласованном с маркшейдерской службой заказчика. В СК Заказчика (запросить в службе главного маркшейдера).
22. Приложения:	1. Дефектная ведомость. 2. Сметный расчет на выполнение работ по объекту: «Трубная база Известинского месторождения». 3. Схема устройства площадки.


Составил: Ведущий инженер ОКС



Андреев В.В.

Согласовано:

Начальник ОКС ОАО «НК «Янгпур»

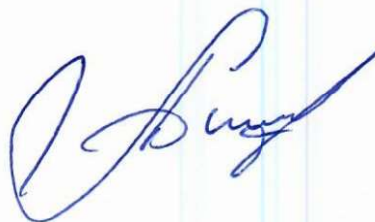

Дьяченко А.В.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ОАО «НК «Янгпур»
Е.Н. Белозор

Дефектная ведомость
Объект - "Трубная база ОАО "НК "Янгпур" - Известинское месторождение

№ п.п.	Наименование работ	ед.изм	кол-во	Примечание
1	Планировка грунта	м2	2604,00	
2	Устройство песчаной подготовки h 30см	м3	781,2*	песок: материал - Заказчика, доставка - Подрядчиком
3	Устройство слоя ЦПС h= 5см (1:8)	м3		Цемент - материал Подрядчика
3	Укладка дорнита	м2	2604,00	материал Подрядчика
4	Укладка плит ПДН 6,0*2,0*0,14 с устройством связей сваркой	м2	2604,00	217 шт, поставка Заказчика
5	Заполнение швов битумом	мп	1519,00	материал Подрядчика
6	Устройство обвалования h=50см	м3	51,30	песок: материал - Заказчика, доставка - Подрядчиком

*- определить участок карьера по выемке песка со службой главного маркшейдера ОАО «Янгпур», для контроля объемов вывезенного песка.

** - объем вывозного песка считается и закрывается по предоставленной и подписанной у маркшейдерской службой Заказчика

Составил: ведущий инженер ОКС

Проверил: инж.технадзора ОКС

Согласовано:

Начальник ОКС

Андреев В.В.

Харитонов И.С.

Дьяченко А.В.