




Головка рукавная ГРВ 100 – 10 штук.



Головка рукавная ГР 80 – 10 штук.



Головка переходная ГП 80x100 – 10 штук.

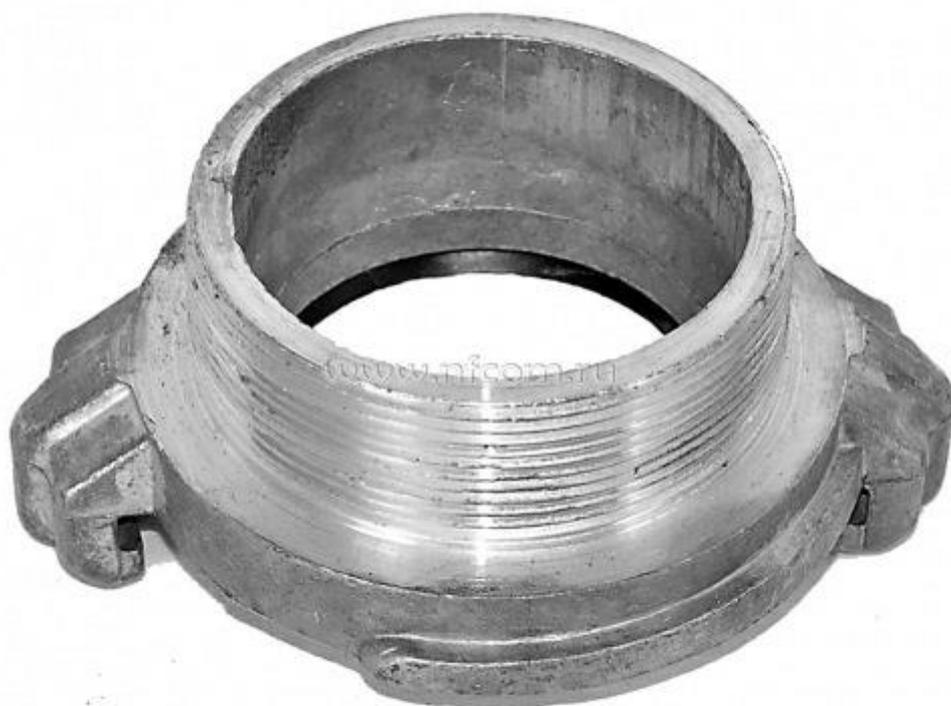

Головка цапковая ГЦ-80 – 10 штук.



Головка муфтовая ГМ80 – 10 штук.



Рукав Б-2-75-6 ГОСТ5398-76 длина 4000мм, головками ГР-80А с двух сторон рукава – 2шт.

Рукав Б-2-75-6 ГОСТ5398-76 длина 6000мм, головками ГР-80А с двух сторон рукава – 4шт.

Технические характеристики

Внутренний диаметр рукава 75 мм

Рабочее давление 5 бар

Рабочий вакуум 0,8 бар

Длина 4 и 6 м

Применение для всасывания, нагнетания **бензина, топлив, масел на нефтяной основе, керосина**