




Количество – 1 шт.

Дорожный знак приоритета (Т700, металл 0,8 мм. оц., пленка типа А , Z под 1 стойку, ГОСТ 52290-2004. 2.3.2 Примыкание второстепенной дороги справа.



Количество – 1 шт.


Дорожный знак приоритета (Т700, металл 0,8 мм. оц., пленка типа А , Z под 1 стойку, ГОСТ 52290-2004. 2.3.3 Примыкание второстепенной дороги слева.

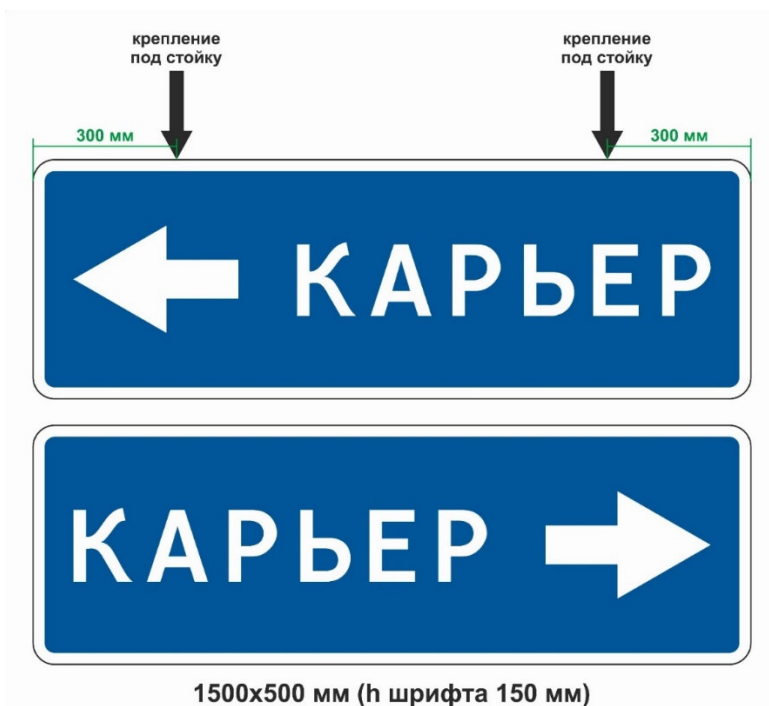

Дорожный знак «Указатель направлений» (1500x500, металл 0,8 мм. оц., пленка типа А, Z под 2 стойки, ГОСТ 52290-2004. Карьер 6.10.1

Карьер влево – 1 шт.

Карьер вправо – 1 шт.

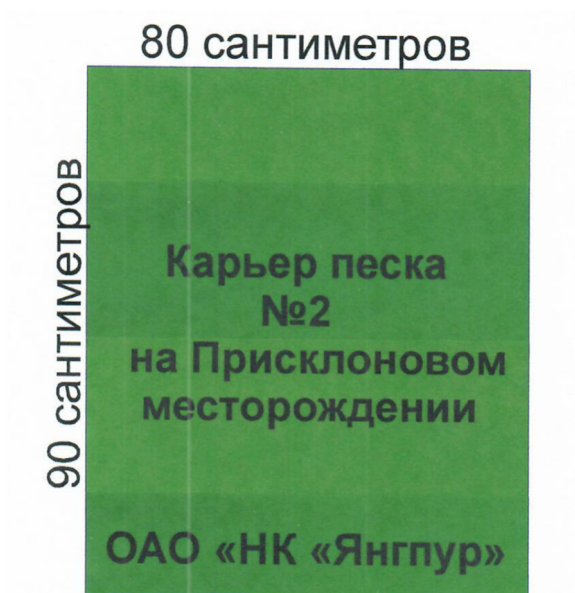

Количество -1 шт.

Табличка «Карьер №2 на Присклоновом месторождении ОАО «НК «Янгпур» (800x900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты изображения от механических повреждений, отбортовка «П», Z под 1 стойку,

R10



КВ. 1200 мм

Количество -1 шт.

Табличка «Берегите лес от пожаров» (1200x1200, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты изображения от механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 2 стойки)



Количество – 1 шт.

Запрещающий дорожный знак (D600, металл 0,8 мм. оц., пленка типа А , Z под 1 стойку, ГОСТ 52290-2004. 3.24 Ограничение максимальной скорости 30км/ч.



Количество – 6 шт.

Аншлаг №1 (1000x900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты изображения от механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 1 стойку.



Количество – 6 шт.

Аншлаг №2 (1000x900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты изображения от механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 1 стойку.




Количество – 6 шт.

Аншлаги №3 (1000х900, металл 0,8 мм. оц., пленка ПВХ ламинация для защиты изображения от механических повреждений, отбортовка «П» , Z под 1 стойку,

Табличка: Размер 300мм х 250мм. Материал - металл оцинкованный 0,8 мм, полимерная окраска, 2 кармана 25мм х 200мм.



Количество – 1 шт.

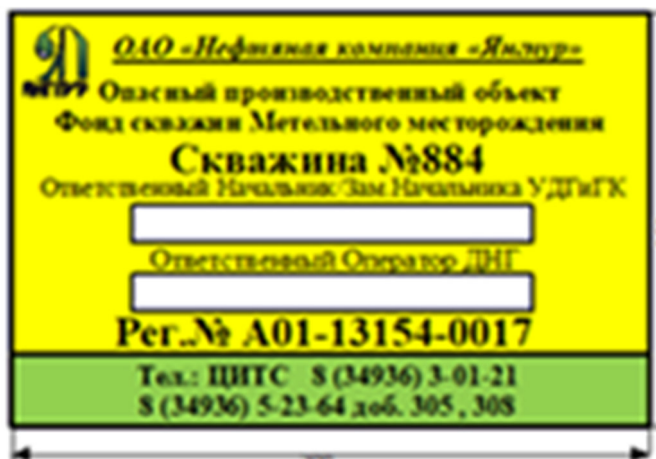

Количество – 1 шт.




Количество – 1 шт.



Количество – 1 шт.

Размер 300мм x 250мм. Материал - металл оцинкованный 0,8 мм, полимерная окраска, 2 кармана 25мм x 200мм.

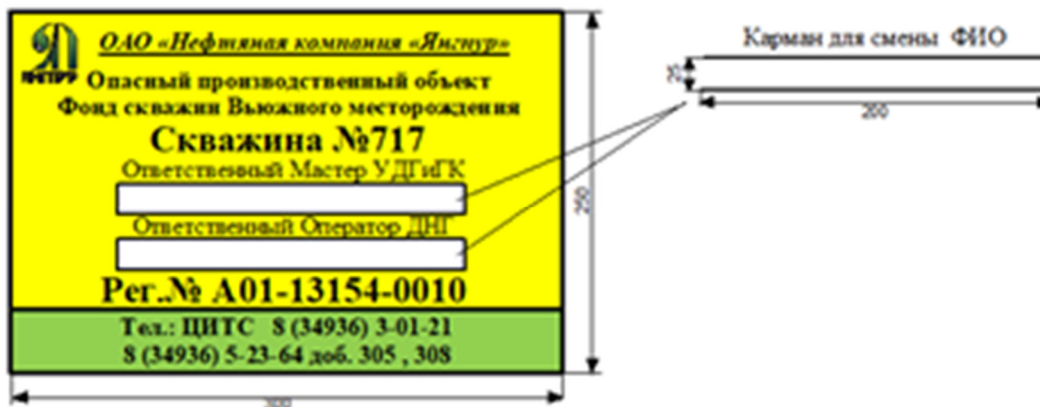

Количество – 1 шт.



Количество – 1 шт.



Количество – 1 шт.




Количество – 1 шт.



Количество – 1 шт.



Количество – 1 шт.

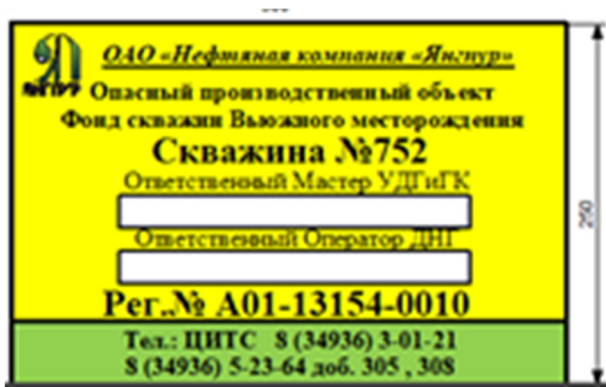

Количество – 1 шт.





Информационный стенд: Количество – 4 шт.

Размер 1150мм x 800мм. Материал – пластик 4мм. Крепление 4 люверса по углам, общий цвет стенда зеленый, цвет окантовки красный. Карманы 320мм x 220мм позрачное оргстекло 4 мм.



Количество – 10 шт.

Стенд "Строповка и складирование грузов" ГОСТ 12.4.026-2015 материал изготовления ПВХ, алюминиевая рамка с петлями размер 1200\*1000 мм.



Количество – 10 шт.

Стенд "Безопасность грузоподъемных работ" ГОСТ 12.4.026-2015 материал изготовления ПВХ, алюминиевая рамка с петлями 1200\*1000 мм.



Количество – 10 шт.

Стенд "Правила установки автокранов" ГОСТ 12.4.026-2015 материал изготовления ПВХ, алюминиевая рамка с петлями 1200\*1000 мм.



Количество – 10 шт.

Стенд "Безопасность при эксплуатации автомобильных кранов" ГОСТ 12.4.026-2015 материал изготовления ПВХ, алюминиевая рамка с петлями 1200\*1000 мм.

		Количество дней без:	Дата последнего происшествия	Максимальный период без происшествий
ОАО «НК «ЯНППУР»	Аварий			
	Пожаров			
	Смертельных случаев			
	Травм с потерей трудоспособности			
	Смертельных случаев			
ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	Травм с потерей трудоспособности			

Технические характеристики:

Размер, мм.: 1200 \* 1000 (допускается корректировка размером при согласовании эскизов информационного стенда); Материал: пластик 4 мм.; Ламинация: есть; алюминиевая рамка; Крепление: 4 люверса по углам, шурупы; Общий цвет стенда – зеленый; Цвет окантовки стенда – темно зеленый; Карманы выполнены из прозрачного оргстекла толщиной 1,5 мм.