



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BARRIER-PRO

AUTOMATIC RISING BOOM BARRIER OF BARRIER PRO SERIES

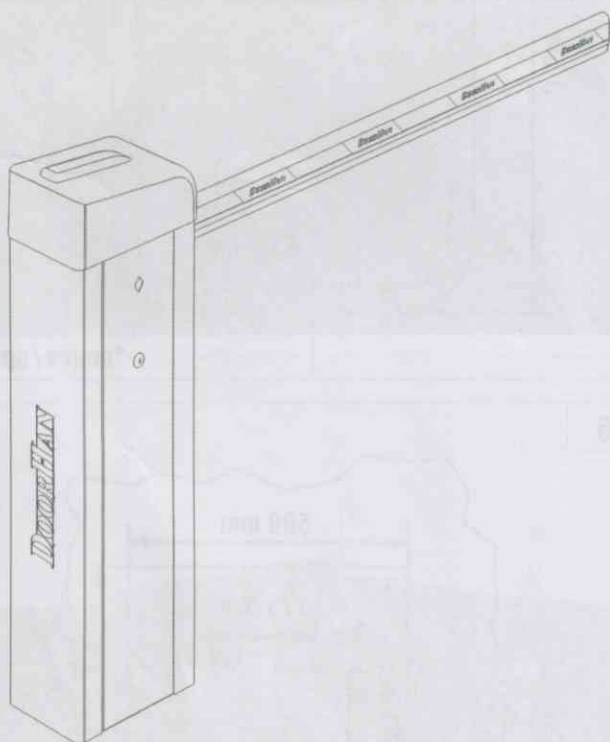





Инструкция / Manual

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / GENERAL INFORMATION





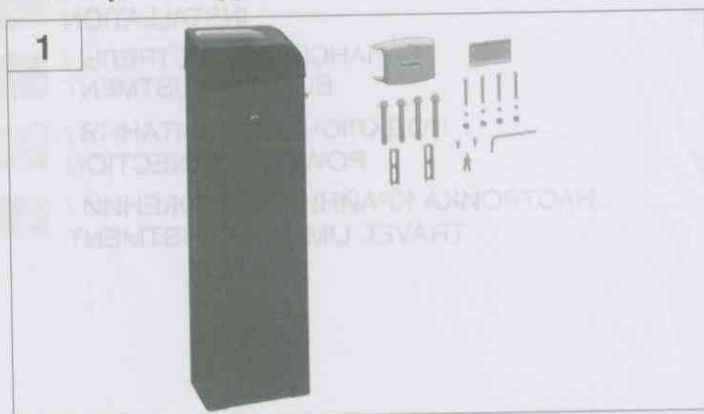


Стрела/BOOM	3м / 3m	4м / 4m	5м / 5m	6м / 6m
BOOM-R	-	BR11	BR11+BR13	BR11+BR11
BOOM	BR12	BR11	BR11+BR13	BR11+BR11
BOOM-LED	BR12	BR11	BR11+BR13	BR11+BR11
DH-ENDFOOT	-	BR11+BR13	BR11+BR11	-
DH-SKIRT	-	BR11+BR13	BR11+BR11	-


Характеристики / Characteristics	Показатели / Value
Максимальная длина стрелы Maximum boom length	6 м / 3 м (Barrier-PRO-RPD) 6 m / 3 m (Barrier-PRO-RPD)
Максимальное время открытия (закрытия) Maximum opening (closing) time	6 с / 2,5 с (Barrier-PRO-RPD) 6 sec / 2,5 sec (Barrier-PRO-RPD)
Питающее напряжение Supply voltage	220–240 В / 50 Гц 220–240 V / 50 Hz
Тип стрелы / Boom type	жесткая / rigid
Интенсивность использования (при +20 °C) Use intensity (at 20 °C)	70 %
Частота вращения двигателя Motor rotation speed	1 400 об/мин 1 400 rpm
Термозащита / Thermal protection	120 °C
Диапазон рабочих температур Operating temperature	-40...+55 °C
Номинальная мощность / Rated power	300 Вт / 300 W
Класс защиты / Protection class	IP 54
Средний срок эксплуатации / Operation life	10 лет или 1 000 000 циклов / 10 years or 1 000 000 cycles

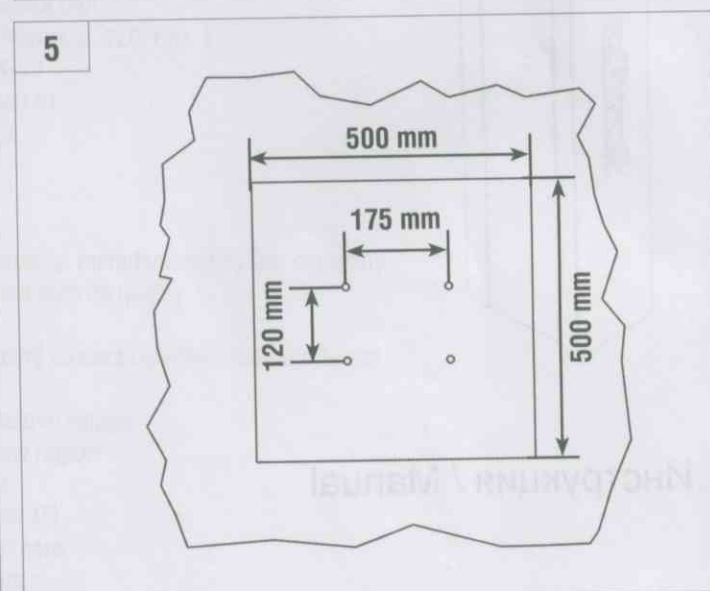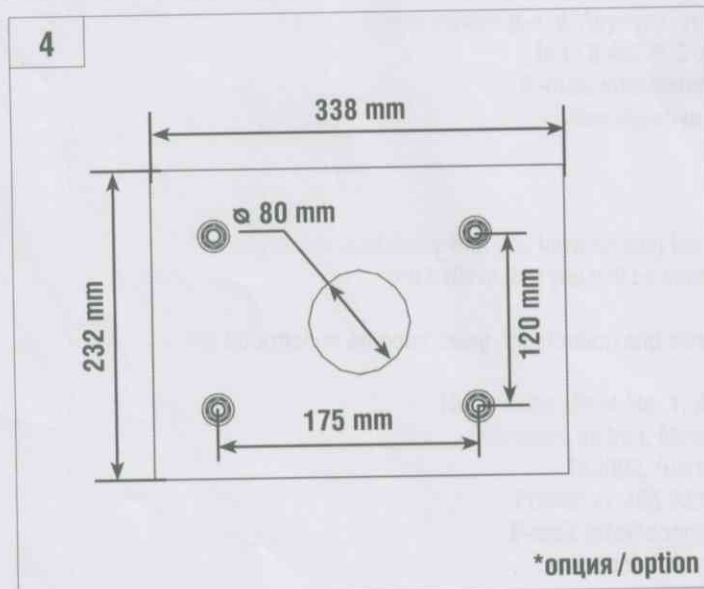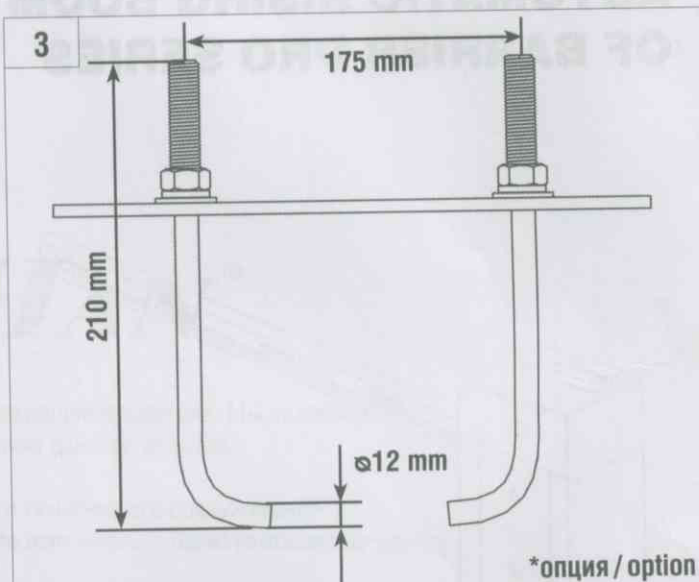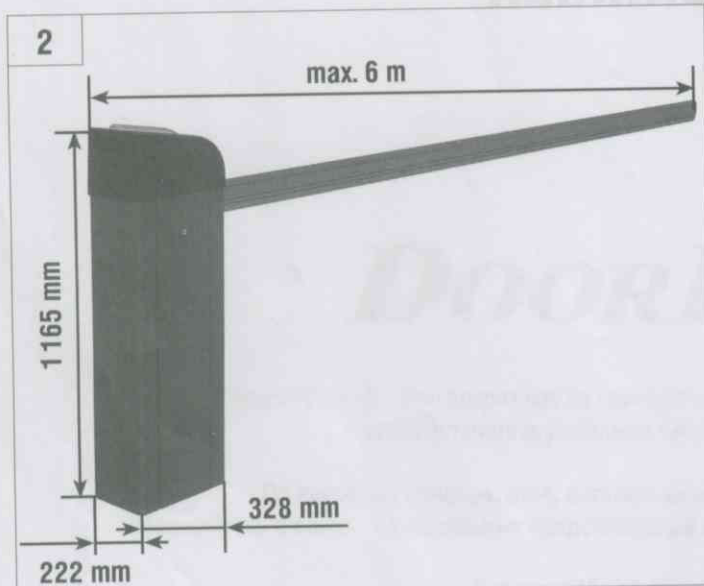


МОНТАЖ / INSTALLATION

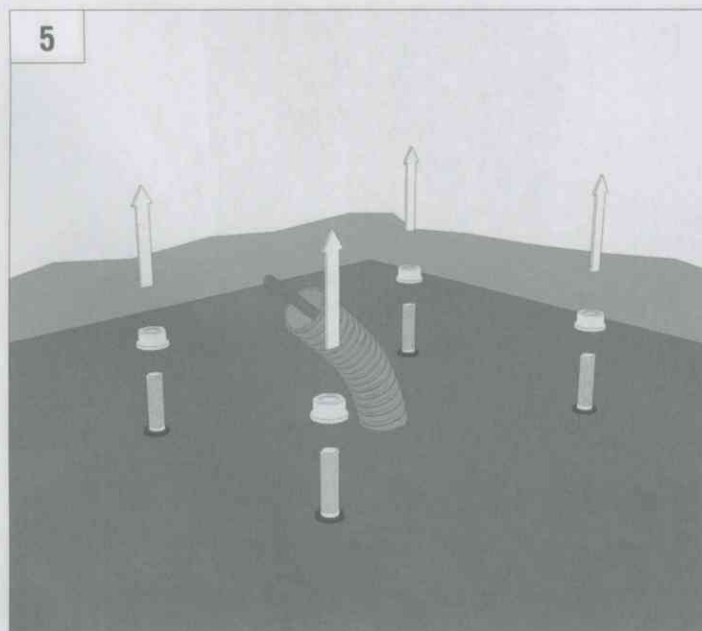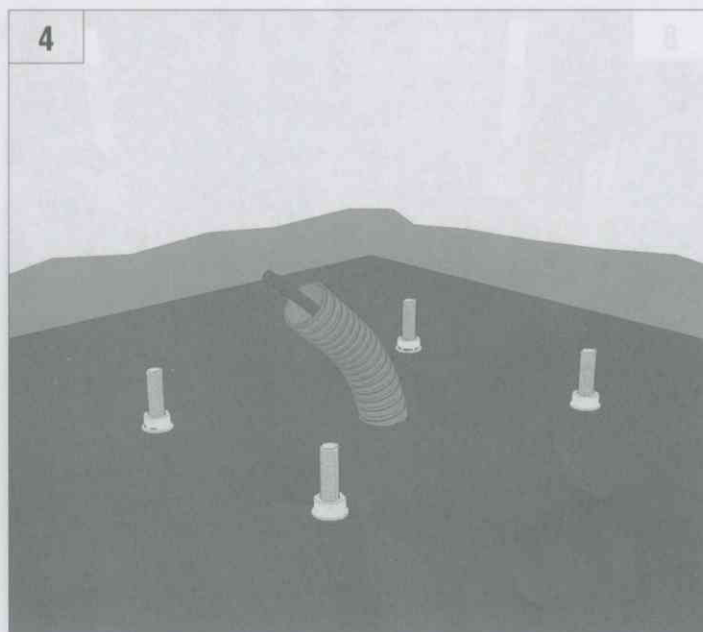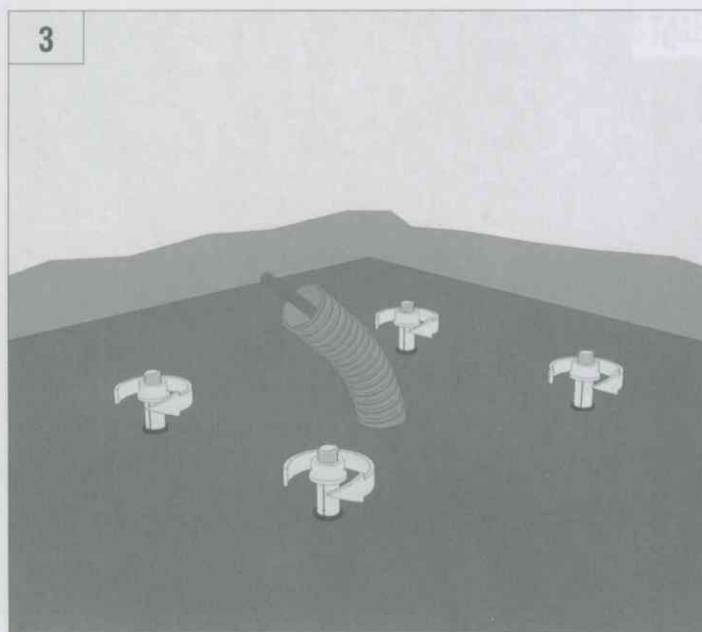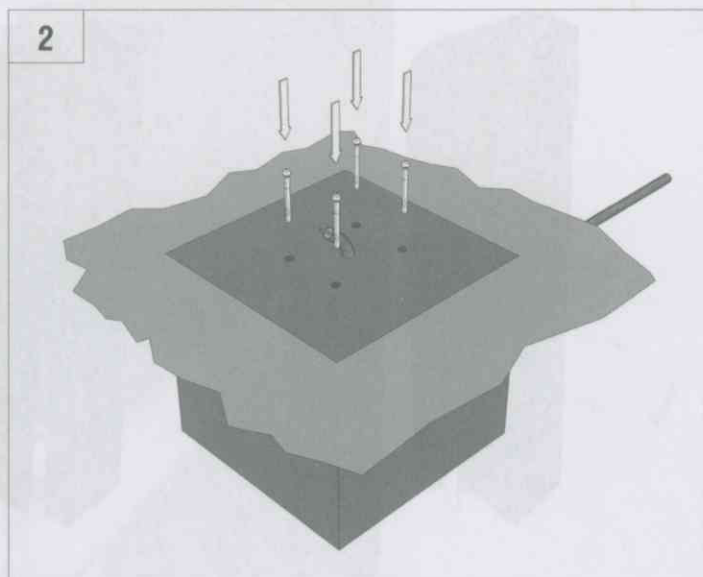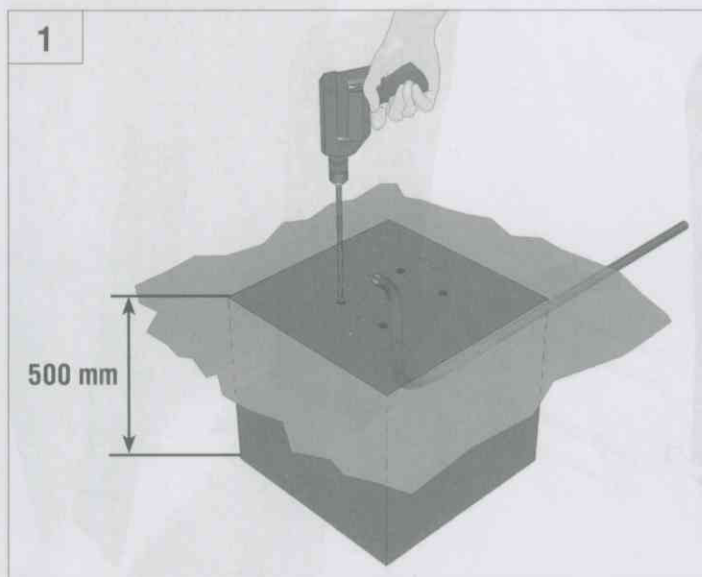


7

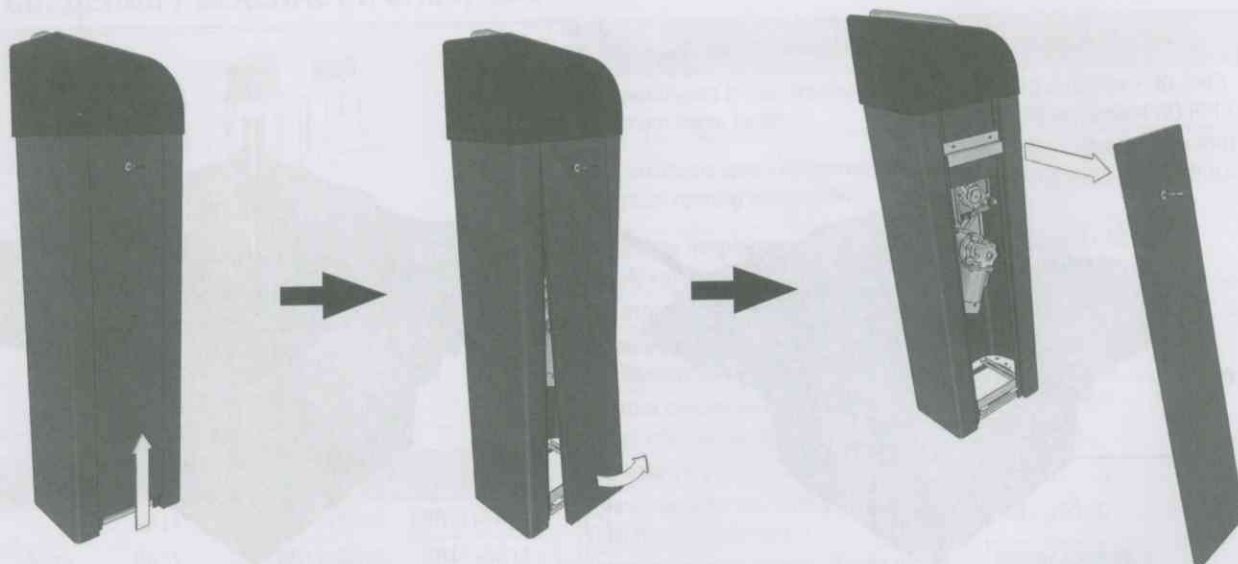


8

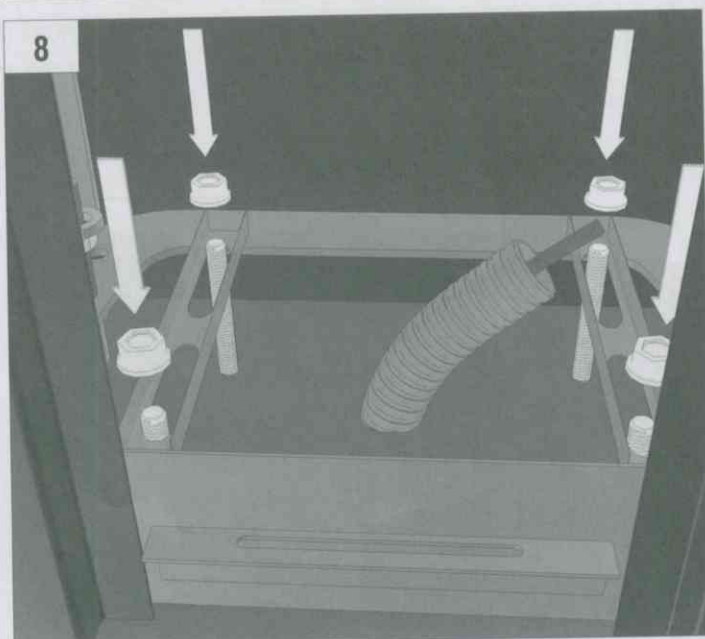


9

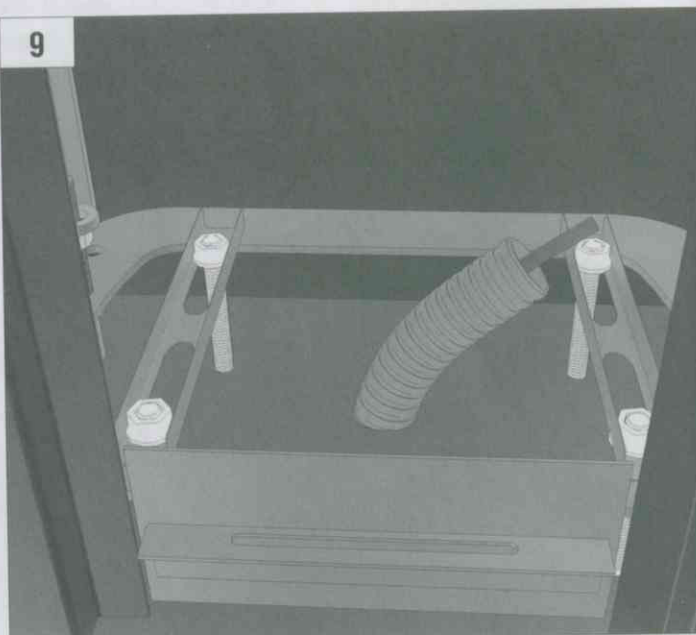



10

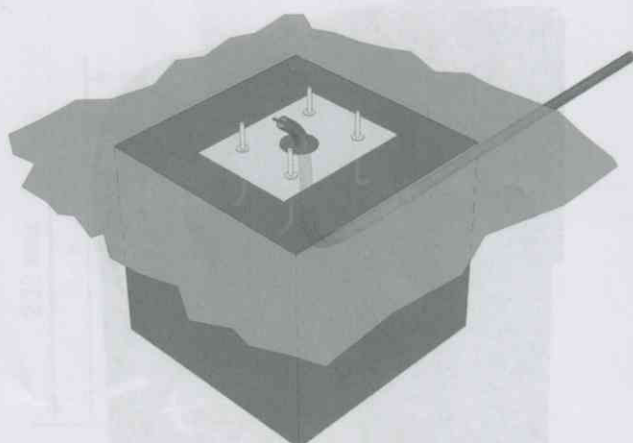



11




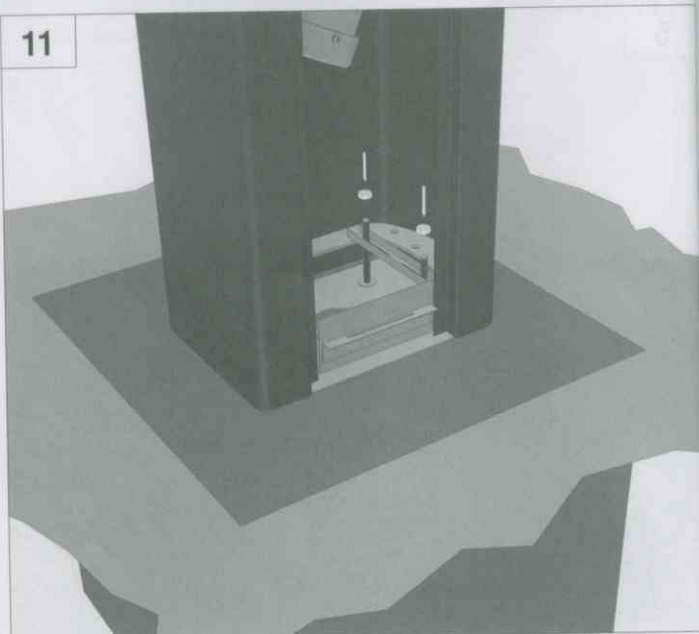


*опция / option

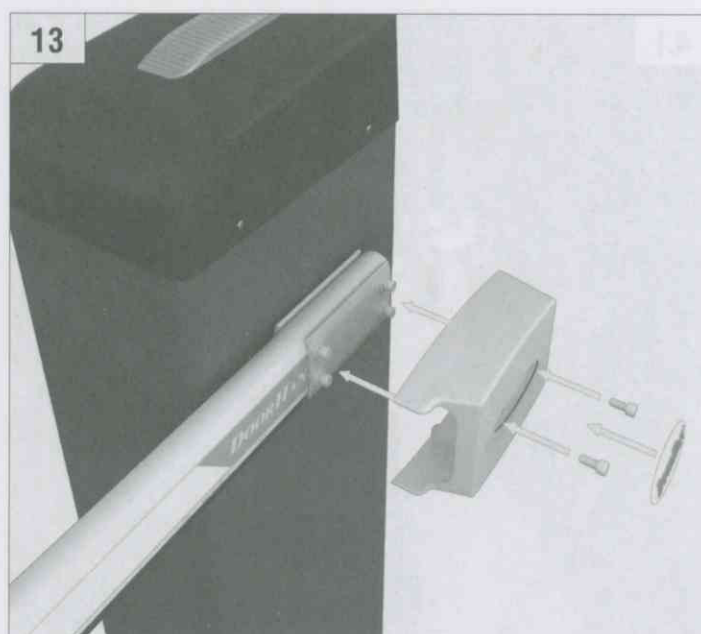
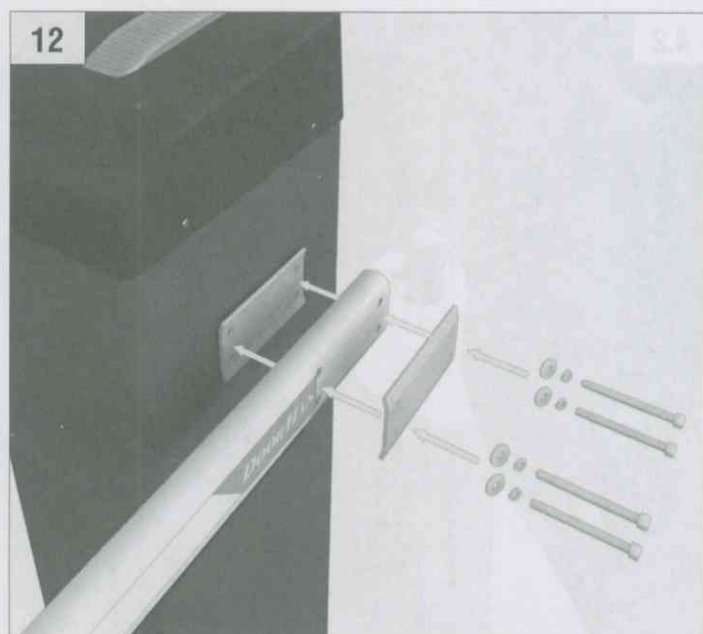







БАЛАНСИРОВКА СТРЕЛЫ / BOOM ADJUSTMENT

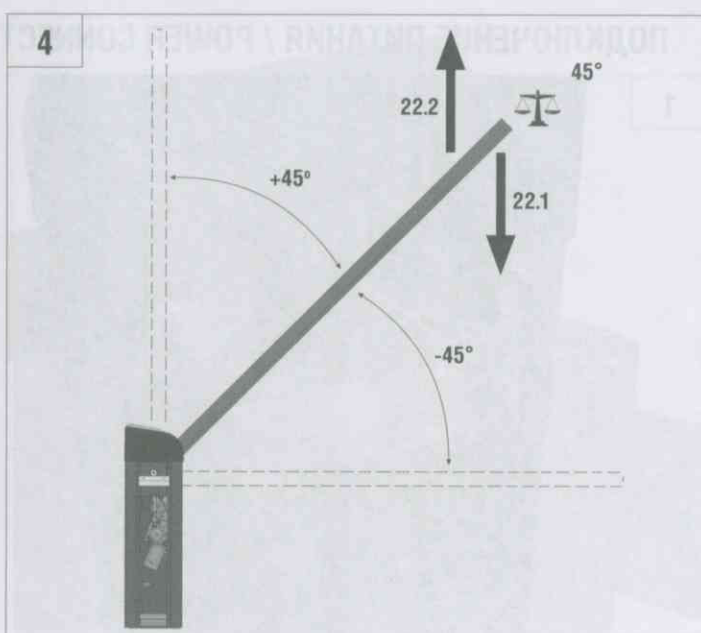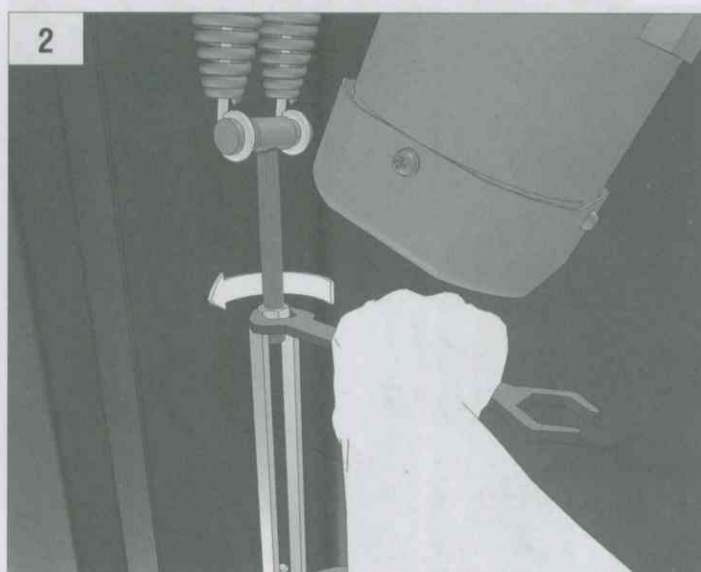

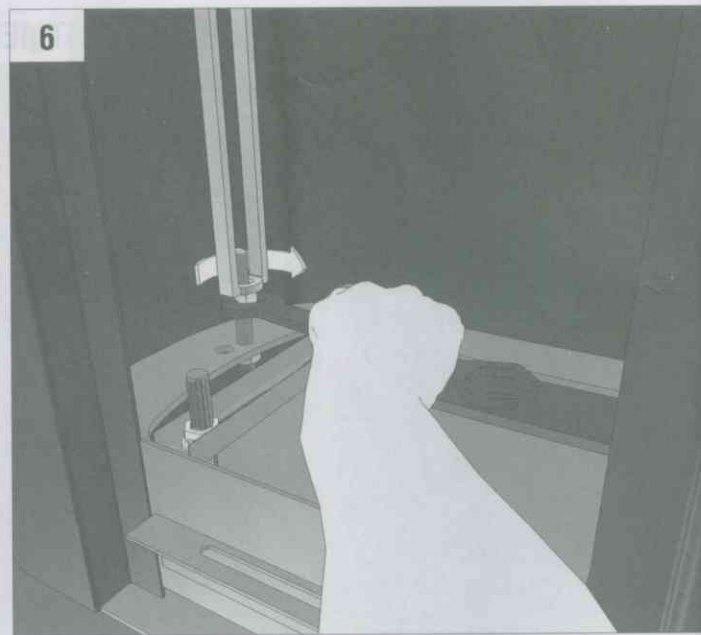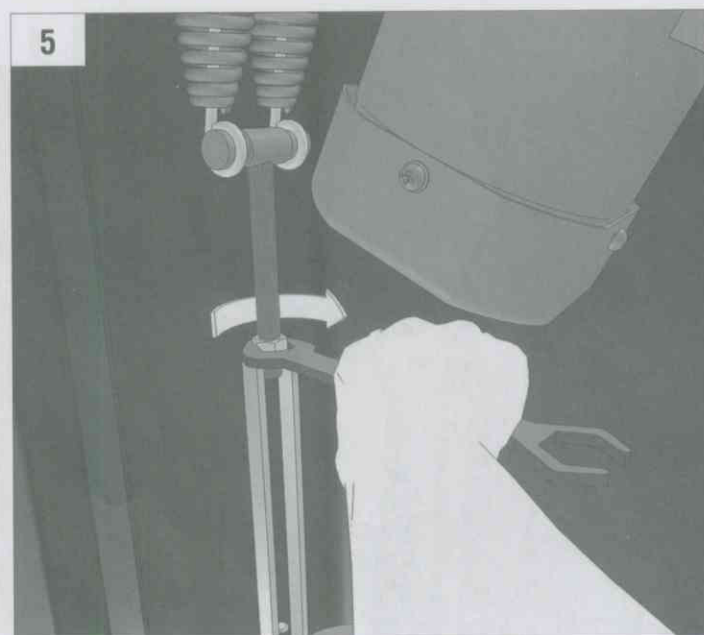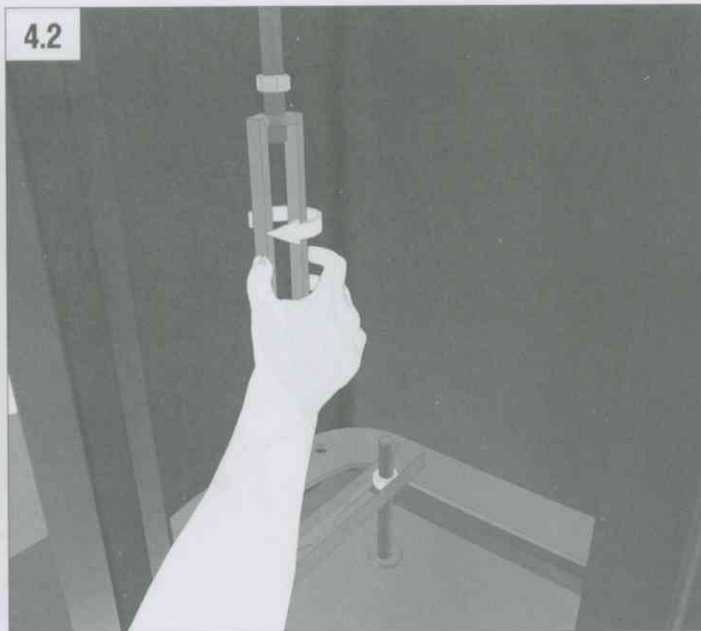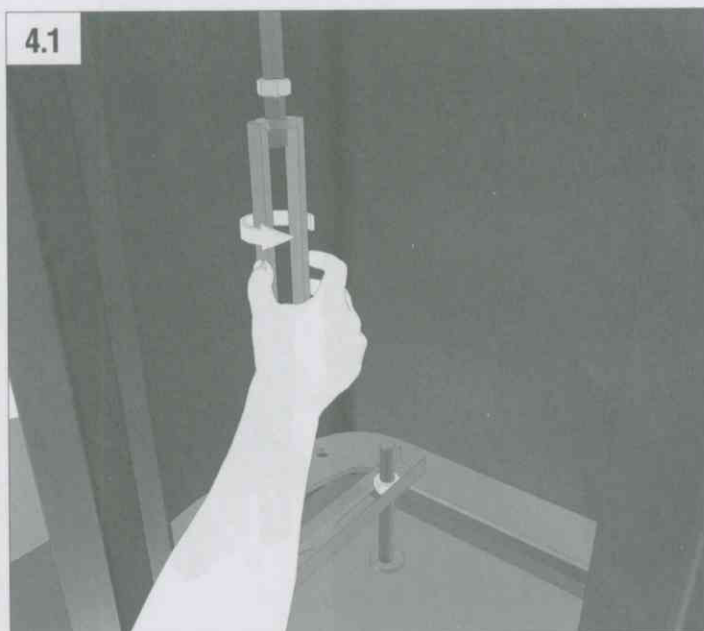

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTION

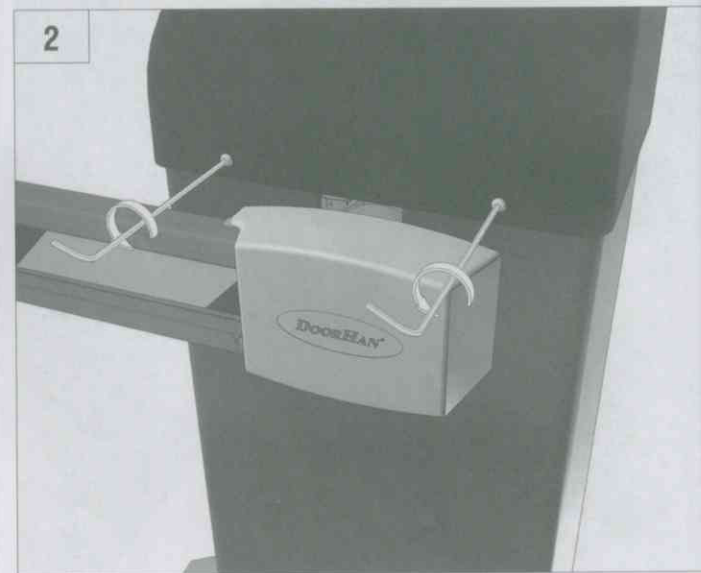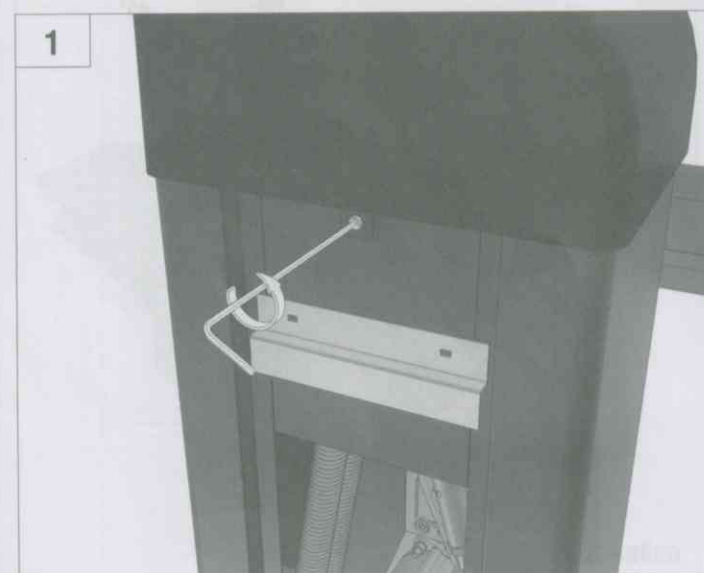

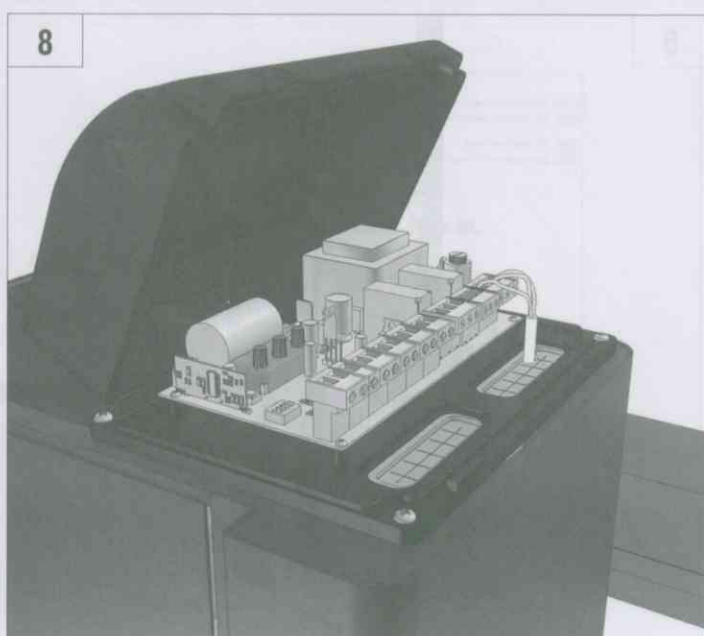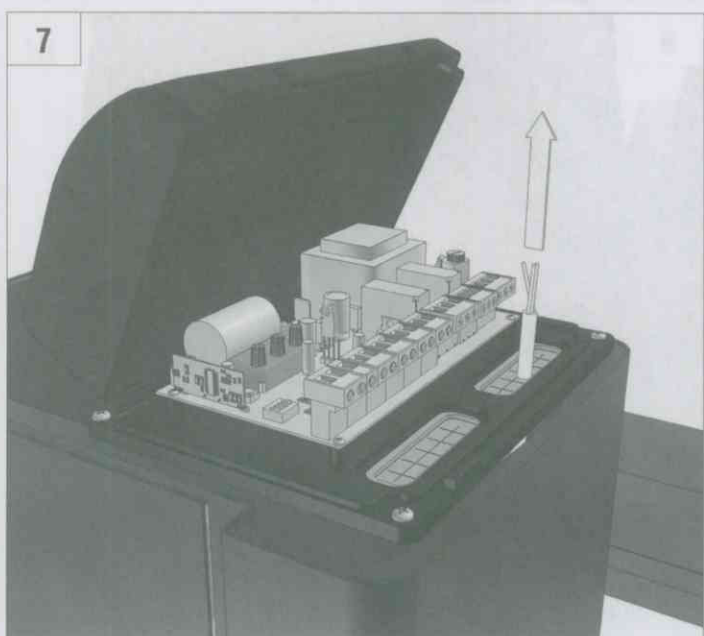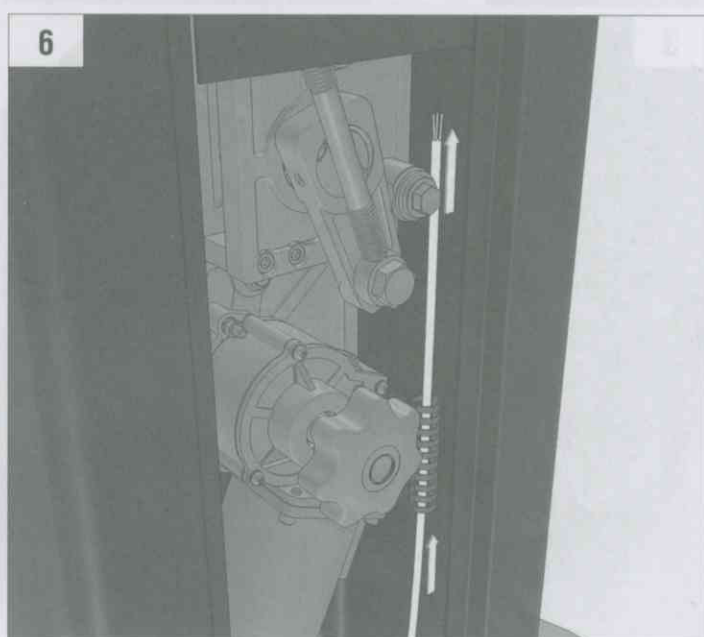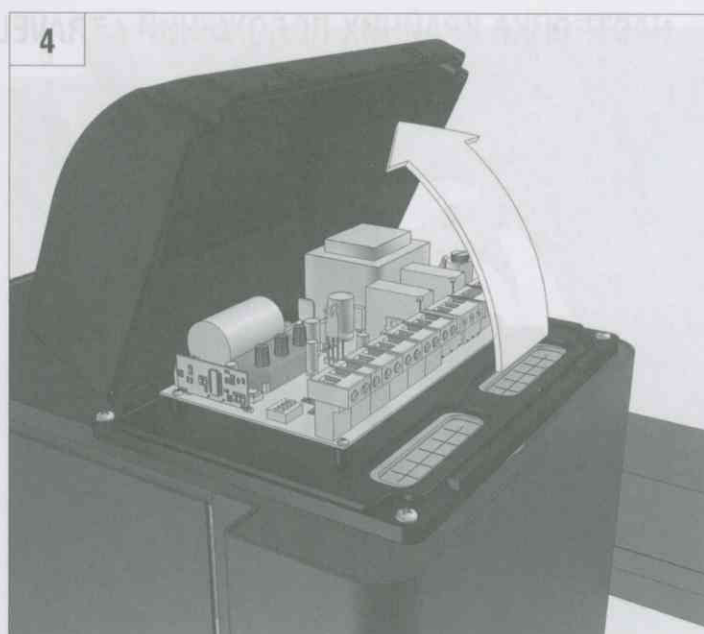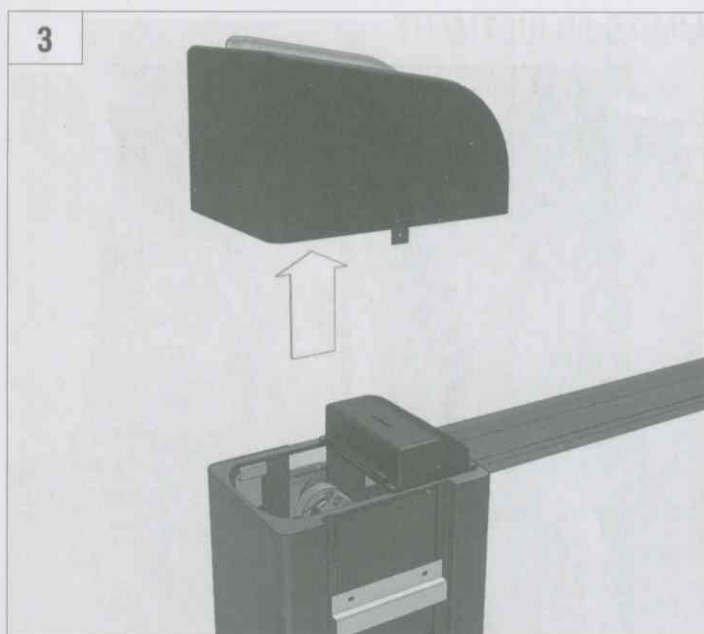

НАСТРОЙКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ / TRAVEL LIMITS ADJUSTMENT

