



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 2179-СН от 07.12. 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки насосных агрегатов ЦНСг(А) и ЦНСн(А)т, для своего дочернего предприятия ООО «Пурнефть».

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики и комплект поставки	Кол- во
1.	Насосный агрегат центробежный многоступенчатый секционный ЦНСг(А) 60-264 УХЛ4 уплотнение вала сальниковое.	Приложение 1	2 шт.
2.	Насосный агрегат центробежный многоступенчатый секционный ЦНСн(А) 60-264 УХЛ4 уплотнение вала торцевое.	Приложение 2	1 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

2.1. Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска - 2021.

2.2. Оборудование должно поставляться комплектно и должно быть оснащено узлами одного производителя, комплектация узлами другого производителя должна быть согласована поставщиком оборудования с производителем основных узлов, для выполнения гарантийных обязательств.

3. Обязательные требования:

Для подтверждения надежной эксплуатации поставляемого оборудования, своей надежности и способности обеспечить исполнение контракта производители (поставщики) продукции обязаны:

– Предоставить действующее разрешение использования оборудования на территории Российской Федерации;

– Предоставить информацию об объемах выпуска указанной продукции за последние три года, список основных контрактов, заключенных за указанный период, с указанием сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы их собственности;

– Предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты. Сертификаты, выданные официальными иностранными организациями по контролю качества или другими компетентными подразделениями;

– Предоставить не менее трех отзывов основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции за последние три года;

– Предоставить чертежи предоставляемой продукции;

– При поставке оборудования в обязательном порядке предоставить паспорта на оборудование, паспорта комплектующего оборудования.

4. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

5. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг:

12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

6. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

7. Срок (график) поставки Товара: февраль 2022 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

8. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

9. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

10. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

11. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- оплата по факту поставки.

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

17. С победителем конкурса договор поставки насосных агрегатов ЦНСг(А) и ЦНСн(А)т заключаются с дочерним предприятием ОАО «НК «Янгпур» - ООО «Пурнефть».

18. Коммерческое предложение просим предоставить до 14.12.2021г. (включительно по МСК) по электронной почте: smt@yangpur.ru.

19. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

20. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

21. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

22. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109.

- по техническим вопросам – Третьяков Алексей Владимирович тел. (34936) 5-23-64 (доб. 106), 8-904-458-98-68, E-mail: mehanik@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО

В.Ю. Исаков

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич.

1. Насосный агрегат центробежный многоступенчатый секционный ЦНСг(А)60-264 УХЛ 4 уплотнение вала сальниковое.

1.2. Назначение

Насосы центробежные многоступенчатые секционные типов ЦНСг(А) ХЛ4 60-264, предназначенный для перекачивания нефти, водонефтяной эмульсии, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему и размерам частиц не более 0,2 мм.

Структура условного обозначения насосного агрегата ЦНСг(А)ХЛ4 60-264 где:

ЦНС -тип (центробежный насос секционный);

г – для горячей воды;

60- номинальная подача в метрах кубических в час (м3/ч);

264- напор при номинальной подаче в метрах (м);

УХЛ4 - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69;

Электронасосный агрегат с напряжением 380в, частота тока 50гц, частота вращения 3000об/мин исполнением по взрывозащите ExdIIBT4;

уровень защиты, не ниже IP56.

Насос с ответными фланцами на всасывающие и выкидные патрубки.

2. Технические данные

Таблица 2.1

Обозначение насосов	Число ступеней	Подача, м3/с (м3/ч)	Напор, м	Частота вращения ротора, об/мин	Допуск аемый кавитац ионный запас,м	Мощность привода электро двигателя, кВт	Масса, кг
<u>ЦНСг(А)</u> <u>ХЛ4 60-264</u>	10	0,016 (60)	264	3000	4,5	75	990

Присоединительные размеры патрубков насосов указаны на рис. 1 и в таблице 2.2.

Рис. 1. Патрубок насоса.

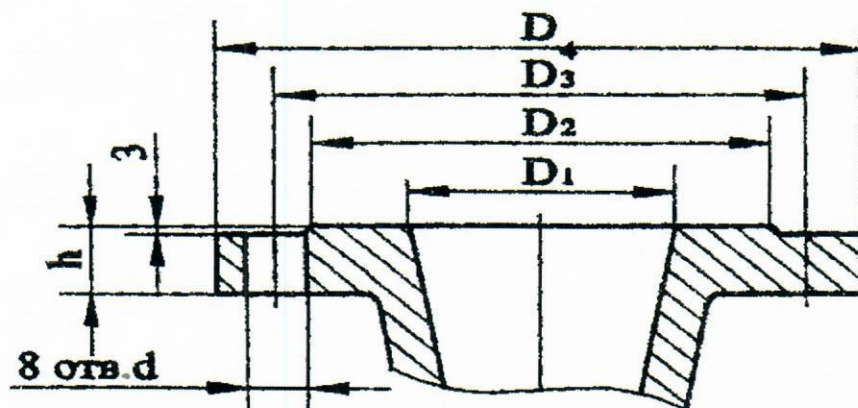


Таблица 2.2


Обозначение насоса	Патрубок	Размеры, мм					
		D1	D2	D3	D4	h	d
ЦНСг 60-264	Всасывающий	100	162	190	230	230	22
	Нагнетательный	80	142	170	210		

Габаритные и установочные размеры насосов приведены на рис. 2 и в таблице 2.3

Таблица 2.3

Типоразмер насоса	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	B1	B2	B3	b	h1	h2
ЦНСг 60-264	1506	710	483	437	538	710	90	93	270	5400	430	100	230	275

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры насосов.

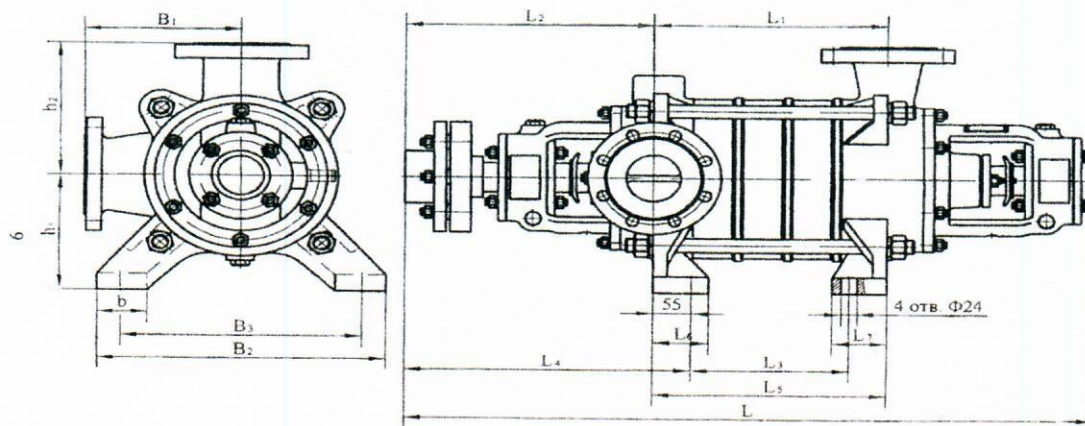

3. Комплект поставки

3.1 Основные комплектующие агрегата при поставке заказчику:

а) насос 1


б) двигатель 1

в) рама 1

г) муфта 1

д) руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом 1

4. Эскиз насосного агрегата ЦНС ЦНСг(А) ХЛ4 60-264

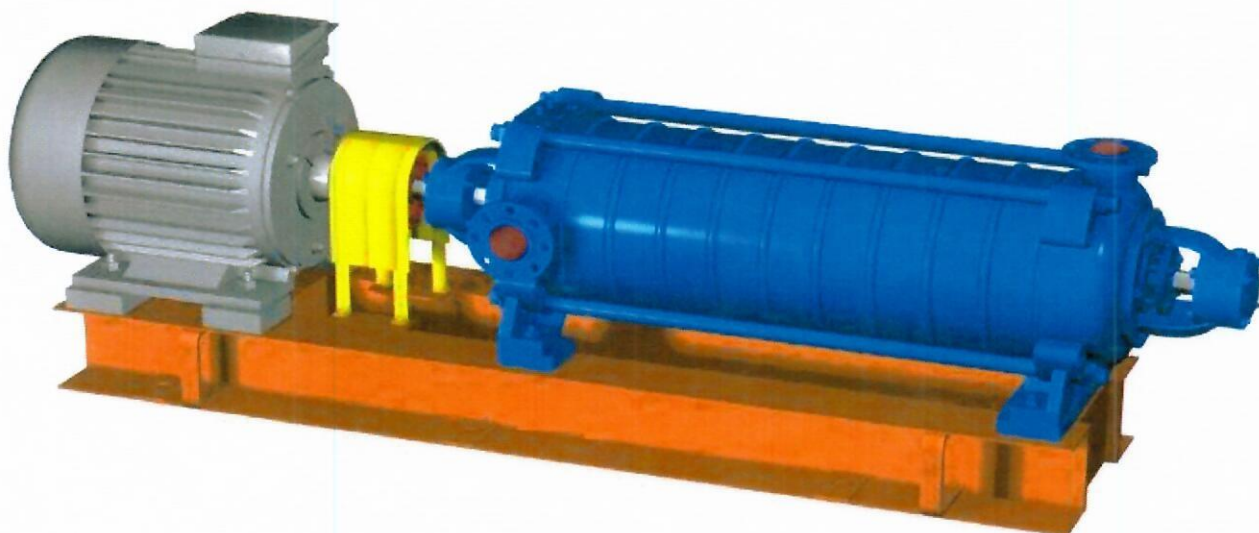


Составил:
Механик СГМ
(должность)


(подпись)

Ю.И. Буханевич
(инициалы, фамилия)

Согласовал:
Главный механик
(должность)


(подпись)

А.В. Третьяков
(инициалы, фамилия)

1. Насосный агрегат центробежный многоступенчатый секционный ЦНСн(А)т ХЛ4 60-264 уплотнение вала торцевое.

1.2. Назначение

Насосы центробежные многоступенчатые секционные типов ЦНСн(А)тХЛ160-264, предназначенный для перекачивания нефти, водонефтяной эмульсии, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему и размерам частиц не более 0,2 мм.

Структура условного обозначения насосного агрегата

ЦНСн(А)т ХЛ4 60-264 где:

ЦНС -тип (центробежный насос секционный);

н – для нефти;

60- номинальная подача в метрах кубических в час (м³/ч);

264- напор при номинальной подаче в метрах (м);

УХЛ4 - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69;

Электронасосный агрегат с напряжением 380в, частота тока 50гц, частота вращения 3000об/мин исполнением по взрывозащите ExdIIBT4;

уровень защиты, не ниже IP56.

Насос с ответными фланцами на всасывающие и выкидные патрубки.

2. Технические данные

Таблица 2.1

Обозначение насосов	Число ступеней	Подача, м ³ /с (м ³ /ч)	Напор, м	Частота вращения ротора, об/мин	Допуск аемый кавитац ионный запас,м	Мощность приво дного электро двигате ля, кВт	Масса, кг
<u>ЦНСн(А)т</u> <u>ХЛ1 60-</u> <u>264 УХЛ1</u>	8	0,016 (60)	264	3000	4,5	75	990

Присоединительные размеры патрубков насосов указаны на рис. 1 и в таблице 2.2.

Рис. 1. Патрубок насоса.

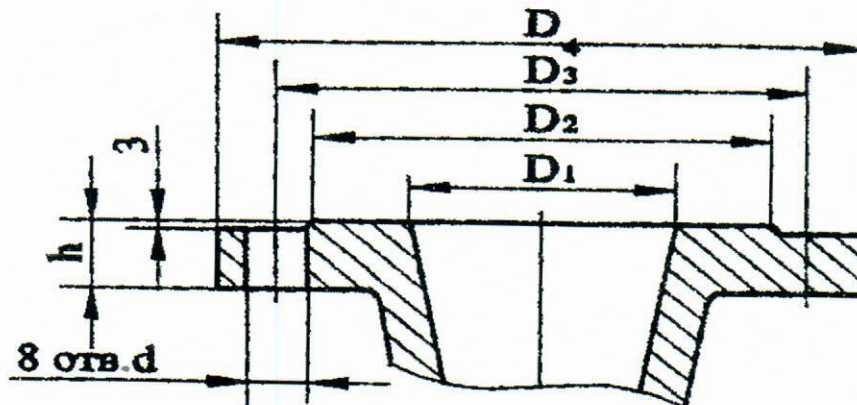


Таблица 2.2


Обозначение насоса	Патрубок	Размеры, мм					
		D1	D2	D3	D4	h	d
ЦНСг 60-264	Всасывающий	100	162	190	230	230	22
	Нагнетательный	80	142	170	210		

Габаритные и установочные размеры насосов приведены на рис. 2 и в таблице 2.3

Таблица 2.3

Типоразмер насоса	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	B1	B2	B3	b	h1	h2
ЦНСг 60-264	1506	710	483	437	538	710	90	93	270	5400	430	100	230	275

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры насосов.

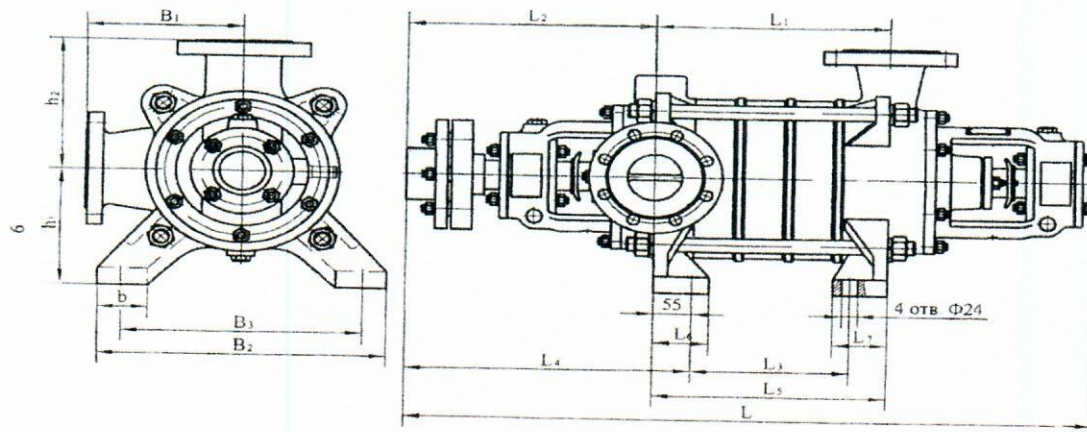


3. Комплект поставки

3.1 Основные комплектующие агрегата при поставке заказчику:

- а) насос 1
- б) двигатель 1
- в) рама 1
- г) муфта 1
- д) руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом 1

4. Эскиз насосного агрегата ЦНСн(А)Т ХЛ4 60-264

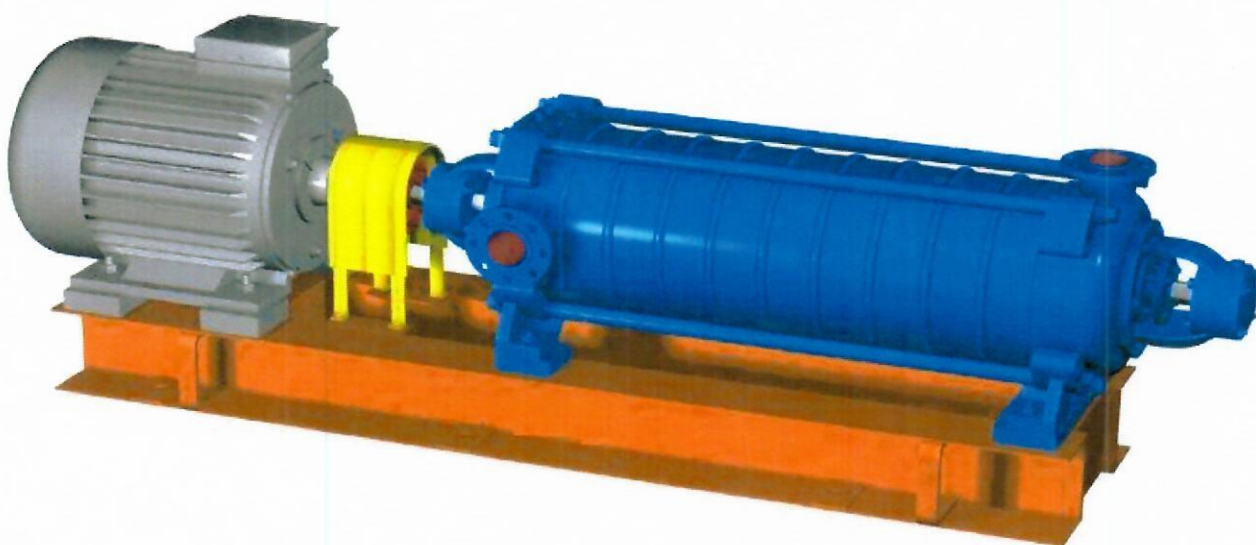


Составил:
Механик СГМ
(должность)


(подпись)

Ю.И. Буханевич
(инициалы, фамилия)

Согласовал:
Главный механик
(должность)


(подпись)

А.В. Третьяков
(инициалы, фамилия)